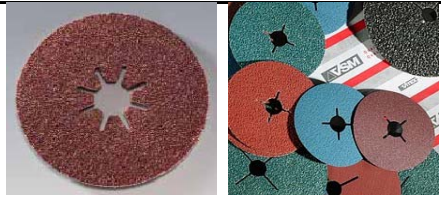



Brusivo na podložke

fibrové kotúče	
	
priemer v mm	
115, 125, 150, 180	
zrornosť	
16 - 180	
použitie	
<ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava materiálov - do uhlovej brúsky - upínanie M14 na podložný tanier 	

suché zipsy	
s dierami	bez dier
	
priemer v mm	
115, 125, 150, 180, 230	
zrornosť	
36 - 600	
použitie	
<ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava materiálov - do uhlovej brúsky - prichytenie princípom suchého zipsu na podložný tanier 	

lamelové kotúče	
rovné	šikmé
	
priemer v mm	
115, 125, 150, 180	
zrornosť	
36 - 120	
použitie	
<ul style="list-style-type: none"> - povrchová úprava materiálov - do uhlovej brúsky 	

kruhovú výseky

priemer v mm
<ul style="list-style-type: none"> - podľa požiadavky - štandardné typy: 350 a 370
zrornosť
podľa požiadavky
použitie
<ul style="list-style-type: none"> - kruhy sa používajú najmä na brúsenie parkiet nalepením kruhu na brúsku - vieme však vyseknúť akýkoľvek priemer akejkoľvek zrornosťi